

SPIEGELELEMENTE

passend zum Badmöbel-Programm und frei kombinierbar

Das Highlight: Design abgestimmt zu den einzelnen Bad-Programmen.

- in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.
- Energiesparende Leuchtmittel.
- vielfach austauschbare LED-Beleuchtung.
- optional mit Lichttemperatureinstellung (siehe Seite 72).





Grafit (Aufbauhöhe Oberkante Becken 99,5 cm)

Q4-FIT Waschplatz, Waschtischplatte, 122 cm breit, mit Keramik-Aufsatzbecken, Waschtischunterschrank auf Kufengestell chromglänzend (2x) und Spiegelement LZ150 (BxT: 120 x 68 cm), senkrecht und waagrecht verwendbar



Berg-Eiche-Dekor*

Q4-FIT Doppel-Waschplatz mit Sitzgelegenheit in der Mitte, 2x Keramik-Aufsatzbecken und 2x Spiegelement Alu schwarz (BxT: 100 x 50 cm), senkrecht und waagrecht verwendbar

SPIEGELELEMENTE

BREITE IN CM
100 / 140

NEU



CLASSICO  **LED**

LED-Spiegelelement Classico, stufenlos dimmbar mit Sensorschalter (BxT: 140 x 84 cm)


Voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2021

BREITE IN CM
60



RUND  **LED**

Spiegelement Rund (Ø 60 cm), umlaufende LED-Beleuchtung, ideal für das Gästebad

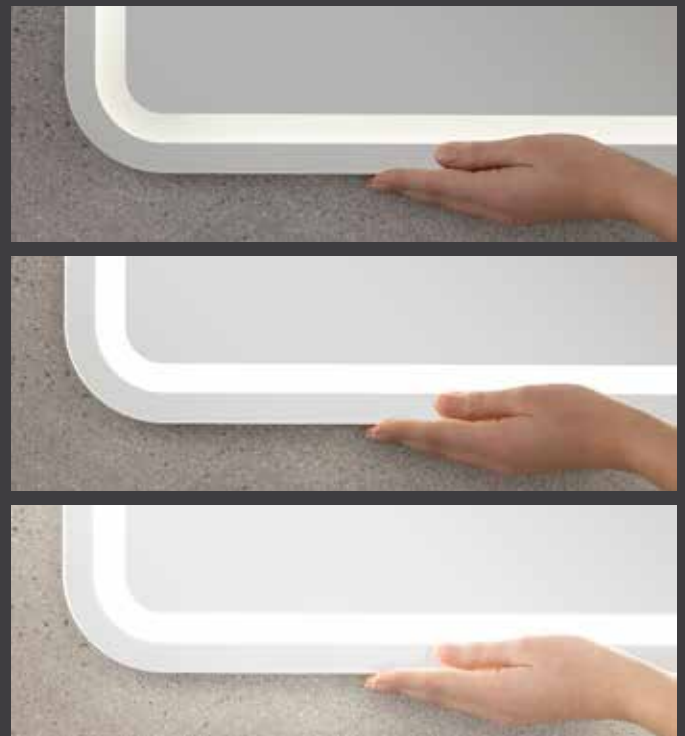

LED-Spiegelelement Classico, stufenlos dimmbar durch unsichtbaren Sensorschalter

BREITE IN CM
60 / 80 / 90 / 120

BREITE IN CM
45



K1  **LED**

Spiegelement K1 (Höhe 80 cm), satinierte LED-Eckenbeleuchtung, 4250 Kelvin, mit Sensorschalter (berührungslos), Spiegel ist waagrecht und senkrecht verwendbar



K3  **LED**

Spiegelement K3 (Höhe 73 cm), indirekte, umlaufende LED-Beleuchtung, 4250 Kelvin, ohne Schalter, ideal für das Gästebad

BREITE IN CM
60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 138

BREITE IN CM
60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 138



M9  **LED**

Spiegelement M9 (Höhen 60, 70, 84 cm), indirekte, umlaufende LED-Beleuchtung, 4250 Kelvin, mit Sensor (berührungslos), optional: 3 Helligkeitsstufen über Sensortaste einstellbar, stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin



P5  **LED**

Spiegelement P5 (Höhen 60, 70, 84 cm), indirekte, umlaufende LED-Beleuchtung, 4250 Kelvin, mit Sensor (berührungslos), optional: 3 Helligkeitsstufen über Sensortaste einstellbar, stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin

SPIEGELELEMENTE

BREITE IN CM
55

BREITE IN CM
50



K8



LED

Spiegelement K8 (Höhe 80,5 cm), satinierte LED-Eckenbeleuchtung, 4250 Kelvin, mit Sensorschalter (berührungslos)



VEDRO



LED

Spiegelement VEDRO (Höhe 84 cm), indirekte LED-Beleuchtung, 4250 Kelvin, mit Schalter, ohne Steckdose, Schalter auf der Leuchte gegenüberliegenden Seite, Spiegel links und rechts verwendbar

BREITE IN CM
60 / 80 / 120

BREITE IN CM
68 / 80 / 100 / 120



S2.2



LED

Spiegelement S2.2 (Höhe 72 cm), indirekte LED-Beleuchtung, 4500 Kelvin, ohne Schalter



LZ150



LED

Spiegelement LZ150 (Höhe 68 cm), Aluminium-Rahmen, dimmbar mit Sensorschalter



LED-Beleuchtung zum Ein-/Ausschalten



LED-Beleuchtung zum Ein-/Ausschalten und Dimmen



LED-Beleuchtung mit stufenlos einstellbarer Lichttemperatur

Perfekt im Design. Führend in der Technik.

- in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich
- Design abgestimmt zu den einzelnen Bad-Programmen
- LED-Beleuchtung oft austauschbar
- optional mit Lichttemperatureinstellung bei M9 und P5



CLASSICO

LED-Leuchte: 4000 Kelvin
Dimmbar mit Memoryfunktion
Breite in cm: 100/140
Höhe in cm: 70/84



ALU schwarz

LED-Leuchte: 4000 Kelvin
Dimmbar mit Memoryfunktion
Breite in cm: 50
Höhe in cm: 100
Hochkant und quer einsetzbar



RUND

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Durchmesser in cm: 60
(ohne Schalter)



K1

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Breite in cm: 60/80/90/120



K3 Gästebad

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Breite in cm: 45
(ohne Schalter)



K8 Gästebad

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Breite in cm: 55




VEDRO

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Breite in cm: 50



M9

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Breite in cm:
60/70/80/90/
100/120/138



P5

LED-Leuchte: 4250 Kelvin
Breite in cm:
60/70/80/90/
100/120/138



S2.2

LED-Leuchte: 4500 Kelvin
Breite in cm: 60/80/120
(ohne Schalter)



LZ150

LED-Leuchte: 4000 Kelvin
Dimmbar
Breite in cm:
68/80/100/120

Für M9 optional erhältlich:

Stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin



Für P5 optional erhältlich:

Stufenlose Lichttemperatureinstellung von 2700 – 6500 Kelvin



Einstellung der Lichttemperatur